

Technisches Datenblatt F-Serie

Basisinfo

KSF F 140x1600-P KSF F 140x1300-P

Nennlänge (mm)

1600 1300

Rohrdurchmesser (mm)

139,70 139,70

Gewicht (kg)

16,00 12,80


Artikelnummer

25484 25483

Verarbeitung

- Flansch: Blech S355
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete

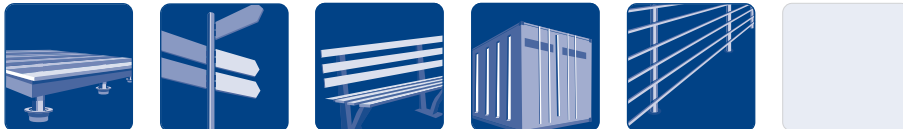

Zubehör



Abdeckung 2 mm-P
Art.-Nr. 26818



KSF F 140x
1300-P



Technische Daten

| | KSF F 140x1600-P | KSF F 140x1300-P |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a | Länge (mm) (± 25 mm) | |
| | 1572 | 1272 |
| b | Außendurchmesser Schaft (mm) | |
| | 139,70 | 139,70 |
| c | Innendurchmesser (mm) | |
| | 132,50 | 132,50 |
| d | Lochkreisdurchmesser (mm) | |
| | 167 | 167 |
| e | Bohrung Lochkreis (mm) | |
| | 6 x $\emptyset 13$ | 6 x $\emptyset 13$ |
| f | Langloch | |
| | 6 x $\emptyset 13$ - $< 20^\circ$ | 6 x $\emptyset 13$ - $< 20^\circ$ |
| g | Flanschaußendurchmesser (mm) | |
| | 199 | 199 |
| h | Flanschstärke (mm) | |
| | 8 | 8 |

