

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

KSFG89x1300-4xM12 KSFG89x1000-4xM12 KSFG89x800-4xM12

Nennlänge (mm)

1300 1000 800

Rohrdurchmesser (mm)

88,90 88,90 88,90

Gewicht (kg)

7,30 6,10 4,50


Artikelnummer

24207 24206 24205

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete

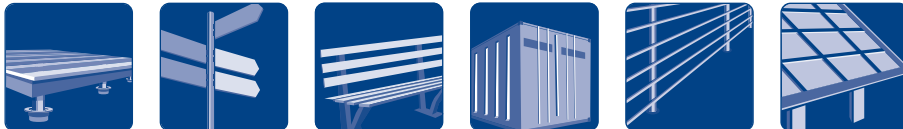

Zubehör



Spezialgranulat
1,50 kg
Art.-Nr. 21824



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Eindrehstange lang
2,40 kg
Art.-Nr. 24805



KSFG 89x
1300-4xM12



Technische Daten

	KSFG89x1300-4xM12	KSFG89x1000-4xM12	KSFG89x800-4xM12
a	Länge (mm) (± 25 mm)		
	1270	1070	820
b	Außendurchmesser Schaft (mm)		
	88,90	88,90	88,90
c	Innendurchmesser (mm)		
	83,70	83,70	83,70
d	Einstelldurchmesser (mm)		
	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48
e	Einstelltiefe (mm) (± 25 mm)		
	970 1020 1055 1090	780 830 855 900	520 570 600 640
f	Gewinde		
	4 x M12	4 x M12	4 x M12

